

Martinetto Idraulico (tipo a bottiglia)

Progettati e prodotti in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine N. 2006/42/CE
trasposta nell'ordinamento legislativo italiano attraverso il D.Lgs n. 17/2010

Sono dotati di : Marcatura CE
Dichiarazione CE di Conformità
Attestato di collaudo/Idoneità all'impiego
Manuale di istruzioni per l'uso



USO PREVISTO - DESTINAZIONE D'USO : I martinetti idraulici a bottiglia sono destinati esclusivamente all'elevazione in verticale, dei carichi.
L'impiego deve avvenire in condizioni di provata e controllata efficienza, nel pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego contenuti nelle istruzioni per l'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE :



Struttura: costruita interamente in acciaio

Base : in acciaio stampato

Tubazioni idrauliche : tubi in acciaio connessi senza saldature

Gruppo valvole di funzionamento : raccolto in un unico blocco sotto il pistoncino della pompa

Comando del martinetto : tramite azionamento manuale della leva di comando della pompa

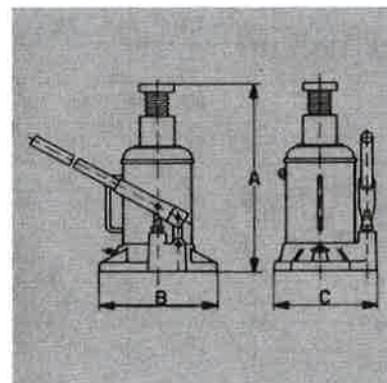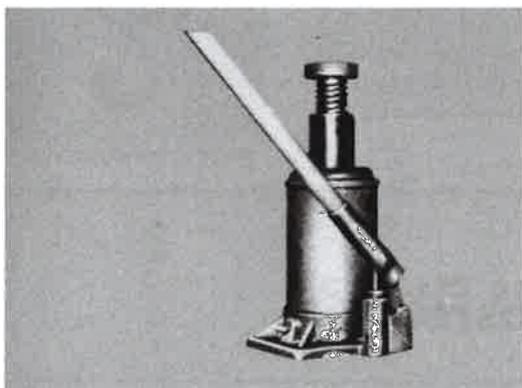

PORTATA	kg	3.000	5.000	10.000	15.000	20.000
MODELLO		NO3000	NO5000	NO10000	NO15000	NO20000
Corsa del pistone	mm	150	145	170	190	190
Corsa della vite (manuale)	mm	80	85	100	100	100
Misura A (a martinetto chiuso)	mm	215	220	250	270	275
Misura B	mm	115	115	145	145	195
Misura C	mm	145	145	170	170	170
Peso	kg	5	6,5	11,5	13	15,5

PREZZO SU RICHIESTA