

# Argano a mano ad Ingranaggi Cilindrici - tipo " CLM "

Progettati e prodotti in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine N. 2006/42/CE trasposta nell'ordinamento legislativo italiano attraverso il D.Lgs n. 17/2010

Sono dotati di: Marcatura CE  
Dichiarazione CE di Conformità  
Attestato di collaudo/Idoneità all'impiego  
Manuale di istruzioni per l'uso



**USO PREVISTO - DESTINAZIONE D'USO:** Gli argani manuali a fune ad ingranaggi cilindrici tipo "CLM" sono destinati al sollevamento di carichi liberi nello spazio, in verticale, oppure al traino dei carichi stessi appoggiati ad un piano. Le movimentazioni devono avvenire in condizioni di provata e controllata efficienza, nel pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego contenuti nelle istruzioni per l'uso con l'utilizzo degli accessori del tipo consentito.

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:

**Struttura portante:** fiancate tranciate in lamiera d'acciaio

**Meccanismi:** costituiti da:

manovella/e di comando con raggio d'azione regolabile



ruotismi montati su cuscinetti a sfere, ingranaggio in acciaio ricavato dal pieno, solidale con il tamburo sul quale si avvolge la fune freno con saltarello di sicurezza per l'arresto del carico nella posizione desiderata con l'abbandono della manovella.

Il freno è automatico a pressione di carico ed è dotato di due dischi in bronzo.

Fune (fornita a richiesta) con trefoli di acciaio ad elevata flessibilità e resistenza

gancio (fornito a richiesta) ad alta resistenza, in acciaio stampato, con moschettone di sicurezza contro lo sganciamento.

**Comando dell'argano:** tramite rotazione manuale della manovella - Versione Argano Verticale, con 2 manovelle.

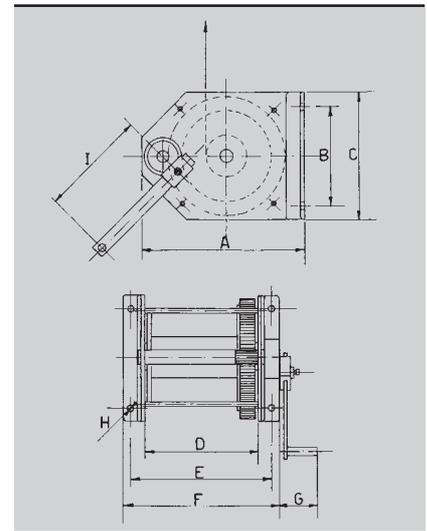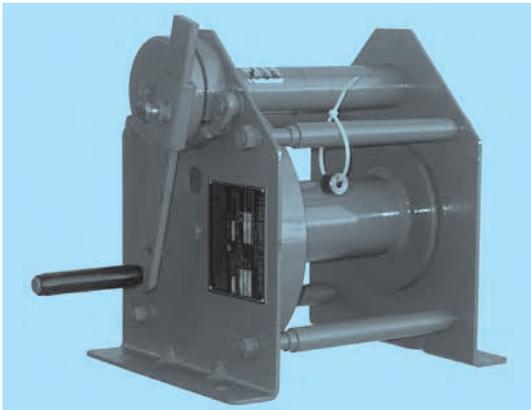

P O R T A T A		A R G A N I M U R A L I				
		kg	250	500	1.000	1.500
M O D E L L O			CLM250	CLM500	CLM1000	CLM1500
Diametro tamburo		mm	54	76	95	114
Fune (antigiuro) diametro massimo ammissibile		mm	5	7	9	11
La fune deve avere un carico di rottura minimo		kg	1.250	2.500	5.000	7.500
Es. Fune	Fune a 133 / 205 fili	da	4 / 133	6 / 133	8 / 205	10 / 205
	Carico di rottura fune	kg	1.250	2.640	5.000	8.200
	FuneAvvolgibile	m	35	35	40	45
	Alzata media (per ogni giro di manov.)	mm	35	33	29	28
Sforzo sulla manovella		kg	15	20	23	26
Misura A		mm	250	310	400	540
Misura B		mm	120	160	250	300
Misura C		mm	190	250	320	440
Misura D		mm	140	220	270	330
Misura E		mm	184	270	325	415
Misura F		mm	220	310	370	470
Misura G		mm	110	115	170	160
Misura H		mm	12	14	16	18
Misura I		mm	150	200	340	400
Peso argano (senza fune)		kg	11	24	43	70
PREZZO ESCLUSA FUNE		€				
PREZZO a metro lineare di fune completa di gancio e redance		da mm. 4 €		-	-	-
		da mm. 6 €	-	-	-	-
		da mm. 9 €	-	-	-	-
		da mm. 10 €	-	-	-	-