

Argano a mano per traini su piani orizzontali tipo " S L "

USO PREVISTO - DESTINAZIONE D'USO:

Gli argani manuali a fune ad ingranaggi cilindrici tipo "S L" sono destinati al traino di carichi appoggiati ad un piano orizzontale. Le movimentazioni devono avvenire in condizioni di provata e controllata efficienza, nel pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego con l'utilizzo degli accessori del tipo consentito.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:

Telaio: in acciaio.

Ingranaggi: in acciaio fresato.

Ruotismi: montati su bussole in materiale autolubrificante.



Freno: automatico a pressione con saltarello per l'arresto del carico a qualsiasi punto con abbandono della manovella.

Comando: a manovella.

Collaudo: 25% massimo di sovraccarico.

Su richiesta si forniscono argani corredati di fune e gancio.

Con l'ordine precisare: l'eventuale diametro e lunghezza della fune.

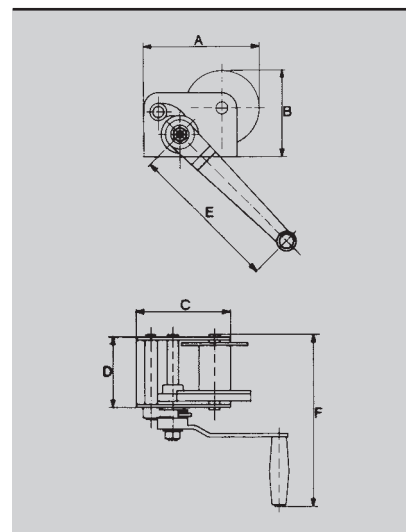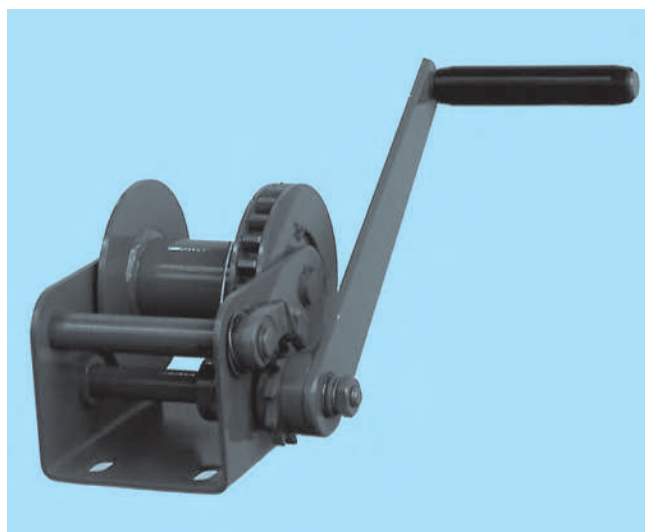

POTENZA MASSIMA di TIRO		kg	100
M O D E L L O			SL100
Sforzo sulla manovella		kg.	10
Diametro tamburo		mm.	42
Diametro flangia		mm.	100
Lunghezza tamburo		mm.	63
Diametro fune		mm.	3
La fune deve avere un carico di rottura min.		kg.	500
Fune avvolgibile		m	30
Alzata media per ogni giro di manovella		mm.	78
Misure :	A	mm.	155
	B	mm.	115
	C	mm.	125
	D	mm.	92
	E	mm.	200
	F	mm.	230
Peso argano senza fune		kg.	3
P R E Z Z I	Argano (senza fune e gancio)		€
	Fune, completa di piombatura, gancio e redancia :		
	Da mm. 3	Lunghezza mt 10	€
		Lunghezza mt 20	€
		Lunghezza mt 30	€