

Paranco "ALZA-TIRA PHOLGOR" a catena - Tipo ATPC

Progettati e prodotti in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine N. 2006/42/CE trasposta nell'ordinamento legislativo italiano attraverso il D.Lgs n. 17/2010

Sono dotati di: Marcature CE
Dichiarazione CE di Conformità
Attestato di collaudo/Idoneità all'impiego
Manuale di istruzioni per l'uso

USO PREVISTO - DESTINAZIONE D'USO:

I paranchi "ALZA - TIRA PHOLGOR" a catena - tipo ATPC sono destinati esclusivamente al sollevamento di carichi liberi nello spazio, in verticale, oppure al traino dei carichi stessi o per operazioni di tensionamento.

L'impiego deve avvenire in condizioni di provata e controllata efficienza, nel pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego contenuti nelle istruzioni per l'uso con l'utilizzo degli accessori del tipo consentito.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:


Struttura portante: lamiera d'acciaio

Freno: automatico.

Catena: in acciaio ad alta resistenza a maglie calibrate, indurite superficialmente, zincata, con elevata resistenza all'usura e alla corrosione.

Ganci: ad alta resistenza, in acciaio stampato, girevoli, con moschettone di sicurezza contro lo sganciamento.

Comando del paranco: tramite azionamento manuale sulla leva di azionamento.

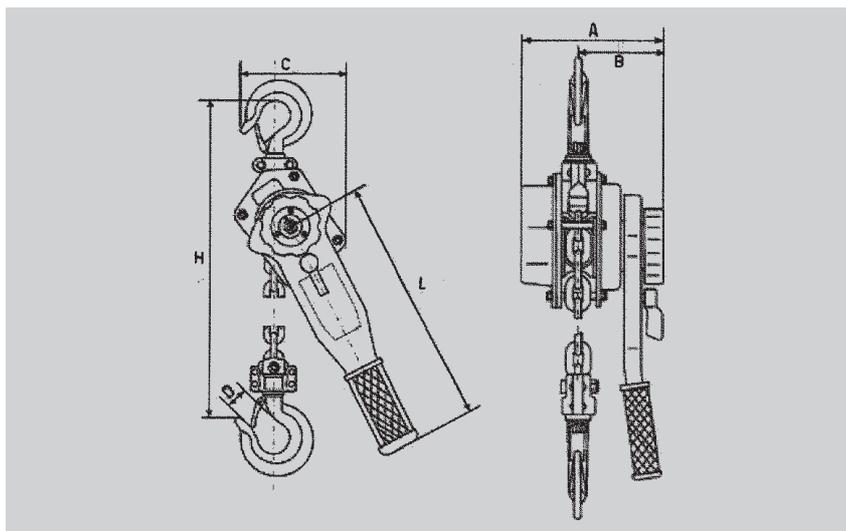

PORTATA MODELLO	kg	750 ATPC750	1.500 ATPC1500	3.000 ATPC3000	6.000 ATPC6000
Tiri di catena	n.	1	1	1	2
Misura : A	mm	149	171	203	203
B	mm	90	100	110	110
C	mm	130	155	197	255
D	mm	26	30	40	42
L	mm	290	380	390	390
H minimo	mm	307	370	470	635
Dimensioni catena	mm	6x18	7x21	10x30	10x30
Sforzo sulla leva	kg.	20	22	40	32
Peso paranco con mt. 1,5 di catena	kg.	7	11	20	29
Peso per ogni mt. in più di catena	kg.	0,75	1,05	2,15	4,3
PREZZO con mt. 1,5 di catena	€				
Per ogni mt in più di catena	€				